GEFEN CINEMA SCALER PRO II-

Conversion et traitement A/V des sources A/V en DVI-I ou DVI-A avec sortie audio analogique et numérique multicanal 7.1 symétriques sur DB25

- L'**A/V Cinema Scaler Pro II** avec sortie audio analogique sur DB25 est un processeur audio & vidéo professionnel très performant: scaler intégré, décodeur audio. Les formats audio acceptés en entrée sont l'audio numérique embedded dans l'HDMI, le SPDIF, l'analogique stéréo, le Toslink et le multicanal 7.1 symétrique sur DB25.
- Les sorties vidéo scalées DVI-I de l'**A/V Cinema Scaler Pro II** sont numériques et analogiques (DVI-A ou VGA) en 1080p ou 2K avec audio symétrique AES DB25 multicanal jusqu'à 7.1 en qualité professionnelle. Le processeur élimine les boucles de masse grâce à un circuit interne Gefen ingénieux.
- Beaucoup de signaux vidéos sont acceptés en entrée: HDMI, DVI analogique ou digital, Composantes et VGA. L'A/V Cinema Scaler Pro I dispose d'un port RS232 pour les mises à jour du firmware et le contrôle par automate externe tel que Crestron ou AMX.

Fonctionnement:

- Connectez chaque source vidéo et audio sur les entrées de votre convertisseur. Utilisez l'écran LCD de votre Scaler pour sélectionner votre source A/V active mais aussi la résolution de sortie.
- Votre scaler convertira votre source A/V sélectionnée en entrée en DVI-I accompagnée de l'audio DB25 dans une qualité optimale.

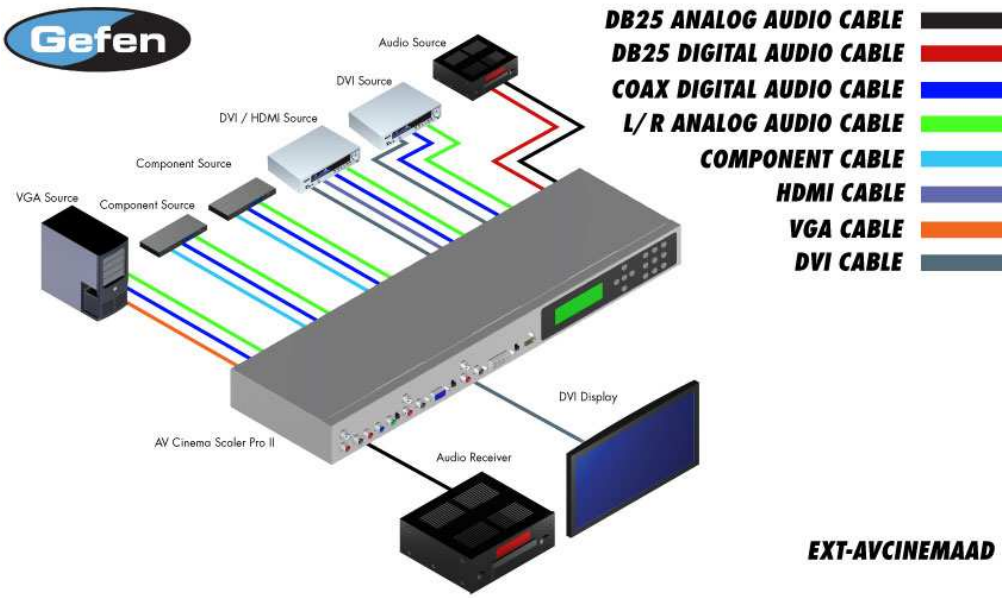

Caractéristiques:

- Supporte les entrées vidéo: 2x Component, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x DVI-D, et 1x HDMI
- Supporte les entrées audio: HDMI digital audio, S/PDIF digital audio, analog L/R audio, TOSLINK digital audio et DB25 analogique audio
- Le signal vidéo en entrée est converti et re-scaleé pour une vision optimale
- Sortie audio analogique DB-25 jusqu'à 7.1 canaux avec audio
- Affiche LCD avec menu graphique
- Sélection de l'entrée audio analogique ou numérique pour chaque source vidéo pendant la lecture.
- Rackable
- Support Dolby: Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX, Dolby Prologic II
- Supporte les résolutions jusqu'à 1920x1080p/60 et 2048x1080p/60
- Compatibel HDCP et HDMI 1.2

Spécifications:

- Bande passante analogique: 350 Mhz
- Entrée Résolution: 1920x1200 / 60Hz
- Sortie Résolution: 2048x1080 / 60Hz (2K)
- Entrée connecteur HDMI: 1x Type A, 19-pin femelle
- Entrée connecteur DVI-I: 1x DVI-I (29-pin) femelle
- Entrée connecteur DVI-D: 1x DVI-D (29-pin) femelle
- Entrée connecteur component YPbPr: 2x RCA
- Entrée connecteur VGA: 1x HD-15 femelle
- Sortie connecteur DVI-I: 1x DVI-I (29-pin) femelle
- Sortie connecteur audio analogique: 5x L+R RCA, 1x DB-25
- Sortie connecteur audio numérique: 5x Coaxial Digital (S/PDIF) 4x Optique numérique(TOSLINK), 1DB-25
- Sortie connecteur audio: 1x DB-25
- Contrôle RS-232: DB9 Femelle
- Rack: 1.5U
- Alimentation: 12V DC
- Consommation: 80W max.
- Dimensions: 8"D x 16.9"W x 1.7"H
- Poids: 5.45 Kg

Package:

- Un scaler Pro
- Une alimentation de 12V DC
- Un manuel d'utilisation